

Перевод вызова

Перевод с уведомлением:

1. Нажмите клавишу  или XFER прогр. клавишу во время активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер.
3. После ответа нажмите клавишу  или XFER прогр. клавишу для завершения операции.

Слепой перевод:

1. Нажмите клавишу  или XFER прогр. клавишу во время активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
2. Введите второй номер и нажмите клавишу  или XFER программную клавишу.

Переадресация вызова

1. Нажмите Меню > Функции > Переадресация вызова.
2. Выберите линию, тип переадресации, введите номер куда и нажмите Сохранить.

Выключение микрофона

1. Нажмите , чтобы выкл. микрофон во время разговора.
2. Нажмите  повторно для включения микрофона.

Журнал звонков

1. Нажмите клавишу  или Меню > Журнал > Журнал внутр.
2. Просмотрите список, используя .
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите  или .

Записная книжка

Доступ к телефонной книге:

1. Нажмите прогр. клавишу Контакты или Меню > Телеф. книга - Лок. контакты.
2. Выберите Все контакты или другую группу.
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите  или .

Добавить новую запись:

1. Нажмите прогр. клавишу Контакты, Все контакты или др. группу > нажмите Добавить.
2. Введите Имя и Номер и нажмите прогр. клавишу ОК.

Программируемые клавиши

DSS клавиши :

1. Вы можете настроить динамические клавиши через веб-интерфейс как на основном, так и доп. экране
2. Долгое нажатие на пустую клавишу позволит произвести ее настройку: выберите тип и значение и нажмите клавишу ОК.
3. Нажмите Меню > Основные > Клавиатура > DSS настройки. Выберите клавишу, тип и значение и нажмите ОК

Другие клавиши :

1. Вы можете сконфигурировать ярлыки для прогр. клавиш.
2. Нажмите Меню > Основные > Клавиатура, выберите клавиши для конфигурации, установите тип и значения, затем нажмите клавишу ОК .

Повторный набор

1. Нажмите  для повторного набора номера.

Не беспокоить

1. Нажмите клавишу  и перейдите к иконке  > ОК, или Меню > Функции > DND.
2. Выберите режим, и нажмите программную клавишу ОК.

Голосовая почта


1. Для доступа к голосовой почте нажмите  или Меню > Сообщения > Голос. сообщения, количество сообщений на АТС будет отображено на экране телефона.
2. Выберите линию и нажмите Пройграть для вызова ГП.

Bluetooth

1. Нажмите Меню > Основные > Bluetooth.
2. Нажмите прогр. клавишу ОК для входа в интерфейс bluetooth. После открытия, нажмите клавишу Скан для поиска устройств. Выберите любое и нажмите Подключить.

Fanvil

V1.0R

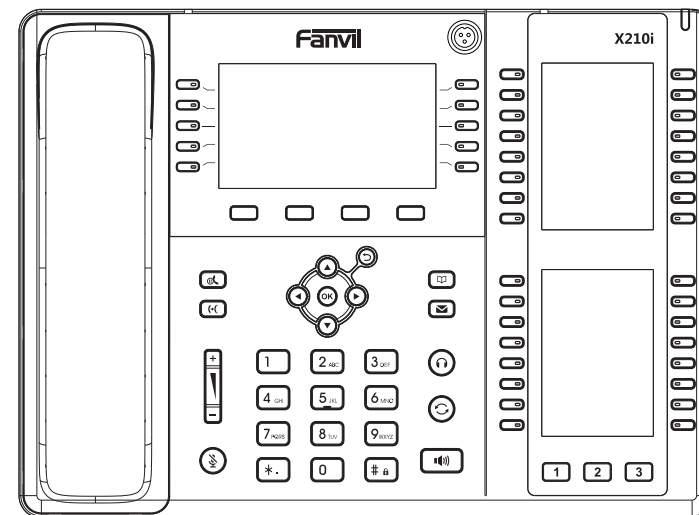

X210i

Краткое руководство по эксплуатации

Fanvil Technology Co., Ltd

www.fanvil.com


Email:sales@fanvil.com Tel:0755-2640-2199

Add: 4F, Block A, Building 1#, GaoXinQi Hi-Tech Park (Phase-II),67th District, Bao'An, Shenzhen, China


Fanvil Technology Co., LTD.

www.fanvil.com

Состав упаковки

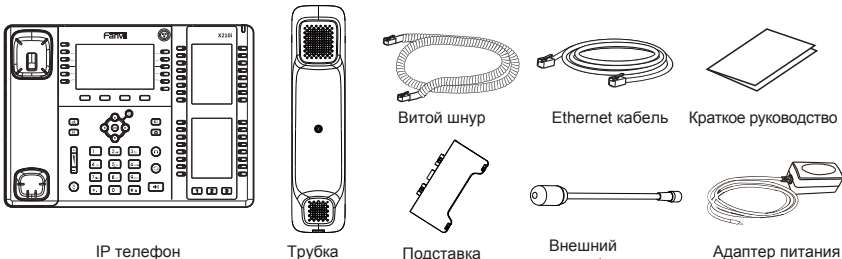

Иконки

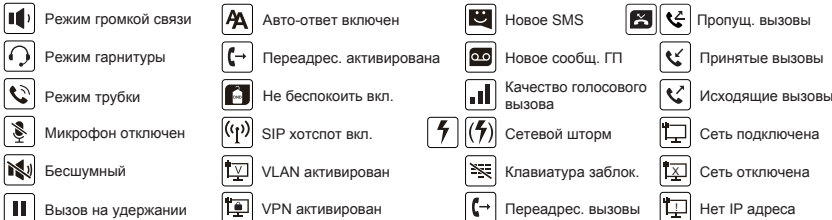


Функции клавиш




Установка устройства

Установка на stole

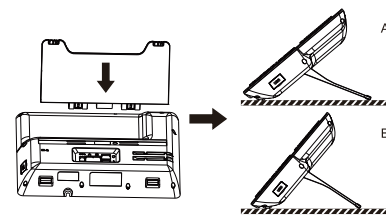

Установка микрофона на гусиной шее


① После установки микрофона в порт закрутите его по часовой стрелке

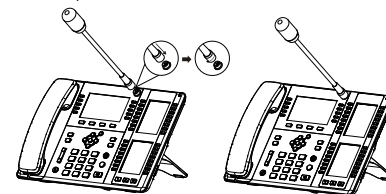

Подключение устройства

Подключите источник питания, кабель сети и кабель к ПК, трубку к соответствующим портам, указанным на картинке ниже.

- ① USB порт: подкл. USB устр-ва (USB флешка, WIFI адаптер)
- ② Порт питания: подключение адаптера из комплекта
- ③ Порт сети: соединение с ЛВС или интернетом
- ④ Порт ПК: сетевое подключение к компьютеру
- ⑤ Порт гарнитуры: подключение гарнитуры
- ⑥ Порт трубки: подключение трубки

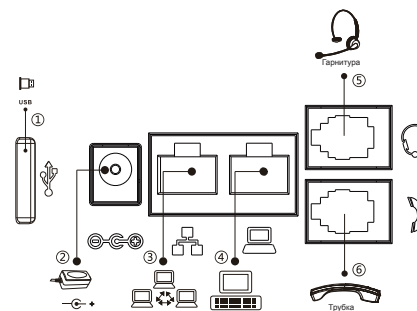

Настройка

Конфигурация через телефон

1. Нажмите Меню > Расширенные настройки (Пароль по умолчанию 123)
2. Выберите Сеть: сконфигурируйте DHCP/Static/PPPoE
3. Выберите Аккаунты: для активации заполните адрес SIP сервера, порт, логин, пароль и т.д.

Конфигурация через Веб-интерфейс

1. Узнайте IP адрес телефона: нажмите клавишу  или Меню > Статус > IP v4 / IPv6
2. Вход: Вбейте IP адрес в адресной строке браузера. ПК и телефон, должны быть в одном сегменте сети (логин и пароль по умолчанию admin)
3. Конфигурация: Выберите Сеть / Аккаунт и заполните необходимые данные..
4. Сохраните конфигурацию.

Настройка языка

1. Нажмите клавишу Меню > Основные > Язык.
2. Выберите нужный язык и нажмите клавишу ОК.

Осуществление вызова

1. Пред. набор: введите номер телефона и поднимите трубку
2. Прямой набор: Поднимите трубку и введите номер.
3. Громкая связь: введите номер и нажмните  и наоборот.
4. Гарнитура: введите номер, нажмните  и наоборот.
5. Звонок не из первой линии: Нажмите нужную клавишу линии, введите номер и нажмните клавишу вызова.

Принять вызов

1. Через трубку: поднимите трубку.
2. В гарнитуру: нажмите 
3. Через громкую связь: нажмите 

Поставить вызов на удержание

1. Нажмите клавишу  или Удерж. клавишу для постановки.
 2. Возобновить вызов нажмите  или прогр. клав. Возобн.
- Заметка: если у вас более одного активного звонка, выберите нужный вызов с помощью  клавиш навигации и нажмите программную клавишу Возобновления.

3-ёх сторонняя конференция

1. Общаясь с первым человеком, нажмите прогр. клавишу Конференции, он встанет на удержание.
2. Сделайте вызов на второй номер.
3. После успешного соединения, нажмите программную клавишу конференции для установления 3-х стороннего общения.