

Переадресация

1. Нажмите Меню > Функции > Переадресация вызова.
2. Выберите линию, тип переадресации, введите номер куда и нажмите Сохранить.

Выключить микрофон

1. Нажмите  для выключения микрофона во время вызова.
2. Нажмите  повторно для включения микрофона.

Журнал вызовов

1. Нажмите клавишу  или Меню > Журнал > Журнал внутр.
2. Просмотрите список, используя .
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите  или .

Записная книжка

Доступ к телефонной книге:

1. Нажмите  или Меню > Телеф. книга - Лок. контакты.
2. Выберите Все контакты или другую группу.
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите  или .

Добавить новую запись:

1. Нажмите клавишу Контакты, Все контакты или др. группу > нажмите Добавить.
2. Введите Имя и Номер и нажмите прог. клавишу ОК.

Программируемые клавиши

DSS виртуальные клавиши :

1. Вы можете использовать веб-интерфейс телефона для настроек клавиш на экране.
2. Вы можете нажать любую клавишу, которая пустая, либо долгое удержание уже настроенной клавиши позволит вам сменить тип и её значение, затем нажмите клавишу ОК.

Другие клавиши :

- Вы можете настроить ярлычки для клавиш навигации, а также программные клавиши через веб-интерфейс.
2. Нажмите Меню - Основные - Клавиатура, выберите среди доступных вариантов, и выберите тип и значение, затем нажмите клавишу ОК.

Повторный набор

1. Нажмите  для повторного набора номера.

Не беспокоить

1. Нажмите иконку  и перейдите к иконке DND или нажмите Меню - Функции - DND.
2. Выберите режим и нажмите клавишу ОК.

Голосовая почта


1. Для доступа к голосовой почте нажмите  или Меню > Сообщения > Голос. сообщения, количество сообщений на АТС будет отображено на экране телефона.
2. Выберите линию и нажмите Пройграть для вызова ГП.

Bluetooth

1. Нажмите Меню > Основные > Bluetooth.
2. Нажмите прог. клавишу ОК для входа в интерфейс bluetooth. После открытия, нажмите клавишу Скан для поиска устройств. Выберите любое и нажмите Подключить.

Fanvil

V1.0R

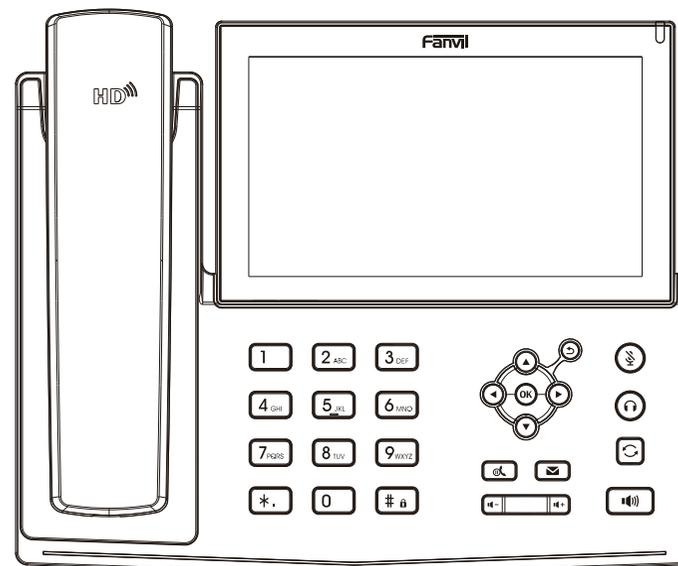

X7

Краткое руководство по эксплуатации

Fanvil Technology Co., Ltd

www.fanvil.com

Email:sales@fanvil.com


Tel:0755-2640-2199

Add: 4F, Block A, Building 1#, GaoXinQi Hi-Tech Park (Phase-II),67th District, Bao'An, Shenzhen, China


Fanvil Technology Co., LTD.

www.fanvil.com

Состав упаковки

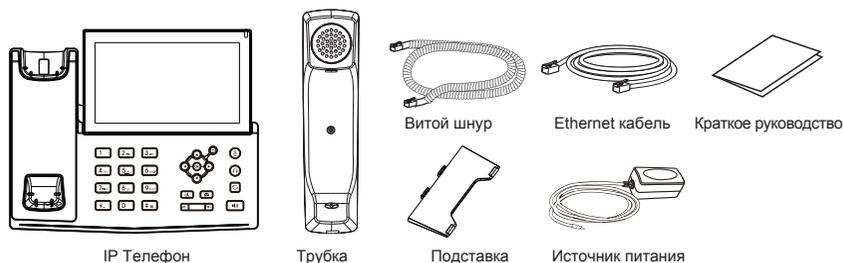

Иконки

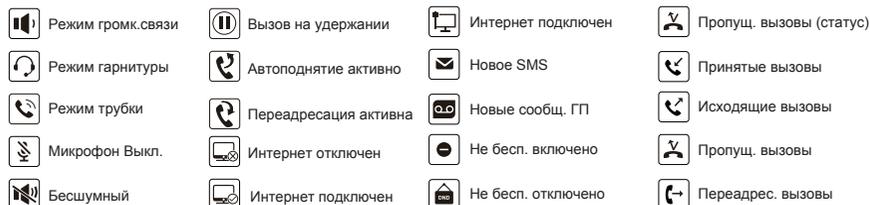

Функции клавиш



Индикация сообщений



Вверх/Вниз/Вправо/Влево клавиши навигации,
Клавиша возврата
OK клавиша, Ярлык в меню
Клавиша возврата, переход в предыдущую директорию



Клавиша удержания, Удержать/Возобновить вызов



В режиме ожидания: перевести в бесшумный режим
В режиме разговора: Выкл/Вкл микрофон



В режиме ожидания или во время звонка:
повысить или снизить громкость мелодии звонка
В режиме разговора: повысить или снизить громкость
в трубке или гарнитуре



Клавиша голосовой почты



Клавиша гарнитуры,
Активировать/Деактивировать гарнитуру



Клавиша повтора, повторный набор последнего номера




Долгое нажатие блокирует клавиатуру Long press to lock keypad.
Введите пин код для разблокировки (по умолчанию 123)



Клавиша громкой связи, Активировать/Деактивировать

Установка устройства


Установка на столе

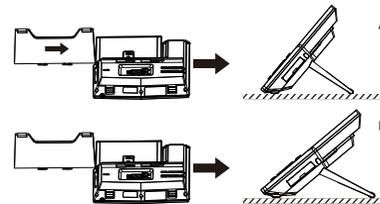

Подключение устройства

Подключите источник питания, сеть, ПК, трубку и гарнитуру в соответствующие порты, как указано на картинке ниже.

- ① USB порт: подключите USB устройство(флешку, OTG)
- ② Порт питания: подключите адаптер из комплекта.
- ③ Порт сети: подключите локальную сеть или интернет
- ④ Порт ПК: подключите к сетевому порту компьютера
- ⑤ Порт гарнитуры: подключите гарнитуру.
- ⑥ Порт трубки: подключите трубку.

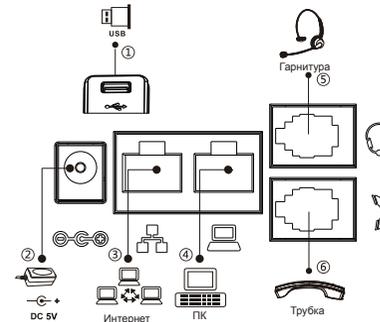

Конфигурация

Конфигурация через телефон

1. Нажмите Меню > Расширенные настройки (Пароль по умолчанию 123)
2. Выберите Сеть: сконфигурируйте DHCP/Static/PPPoE
3. Выберите Аккаунты: для активации заполните адрес SIP сервера, порт, логин, пароль и т.д.

Конфигурация через Веб-интерфейс

1. Узнайте IP адрес телефона: нажмите клавишу или Меню > Статус > IP v4 / IPv6
2. Ввод: Вбейте IP адрес в адресной строке браузера. ПК и телефон, должны быть в одном сегменте сети (логин и пароль по умолчанию admin)
3. Конфигурация: Выберите Сеть / Аккаунт и заполните необходимые данные..
4. Сохраните конфигурацию.

Настройка языка

1. Нажмите клавишу Меню > Основные > Язык.
2. Выберите нужный язык и нажмите клавишу OK.

Совершить вызов

1. Преда.набор: введите номер телефона и поднимите трубку.
2. Прямой набор: Поднимите трубку и введите номер телефона.
3. Громкая связь: введите номер телефона и нажмите кнопку громкой связи и наоборот.
4. Гарнитура: введите номер телефона и нажмите кнопку гарнитуры и наоборот.
5. Вызов с другой линии: нажмите кнопку линии, введите номер, затем нажмите клавишу набора.

Прием вызова

1. Через трубку: Поднимите трубку.
2. Через гарнитуру: Нажмите
3. Через громкую связь: Нажмите

Постановка на удержание

1. Нажмите клавишу или Удерж. клавишу для постановки.
2. Возобновить вызов нажмите или прогр. клав. Возобн. Заметка: если у вас более одного активного звонка, выберите нужный вызов с помощью клавиш навигации и нажмите программную клавишу Возобновления.

3-х сторонняя конференция

1. Во время разговора с первым участником, нажмите клавишу конференции и вызов будет поставлен на удержание.
2. Затем наберите второго участника.
3. После установки вызова, снова нажмите клавишу конференции для начала разговора втроем.

Перевод вызова

Перевод с уведомлением:

1. Нажмите программную клавишу Xfer во время разговора, и вызов будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер.
3. Когда вызов будет отвечен, снова нажмите клавишу Xfer для завершения операции.

Слепой перевод:

1. Нажмите программную клавишу Xfer во время разговора, и вызов будет поставлен на удержание.
2. Введите второй номер телефона и повторно нажмите клавишу Xfer.